

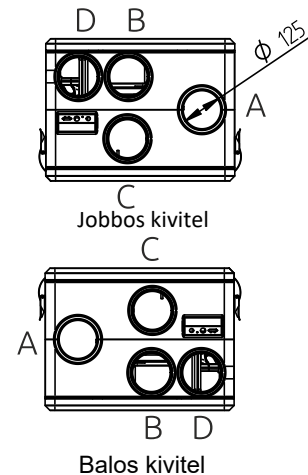
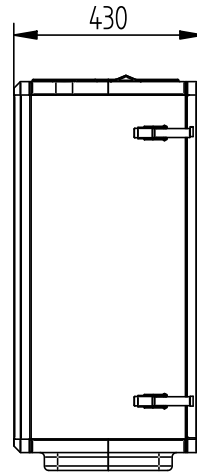


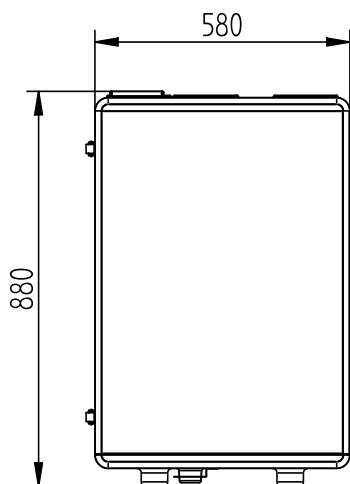


Műszaki adatok		200 V	200 V E	200 V XF	200 V XF E
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m ³ /h	200	200	200	200
Szellőztethető alapterület	m ²	90	90	90	90
Energiahatékonysági osztály*	-	A+	A	A+	A
Hatásfok	%	92,6	90,9	92,6	90,9
Energiafogyasztás	W	17-97	17-100	17-97	17-100
Előfűtő teljesítménye	W	500	500	500	500
Csatlakozó csomók átmérője	mm	125	125	125	125
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	39	40	39	40
Szűrési osztály	-	ISO COARSE 75 % + ePM 10 50%			
Tömeg	kg	28	28	28	28
Hőcserélő típusa	-	műanyag	entalpia	műanyag	entalpia
Automatika	-	V3	V3	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen	igen	igen
XF rendszer	-	nem	nem	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem	nem	nem
Festett belső tér	-	nem	nem	nem	nem

*Az energiahatékonysági osztály helyi, igény szerinti vezérléssel számítva.

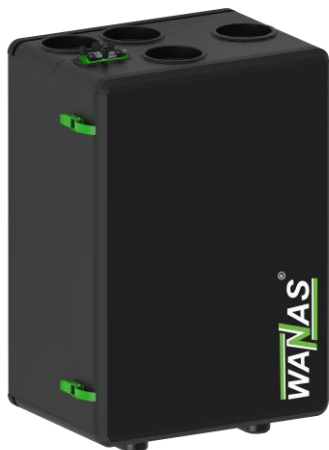

- A - Kintől beszívott levegő
- B - Épületből elszívott levegő
- C - Épületbe befűjt levegő
- D - Épületből kifűjt levegő

Nyomás / Légszállítás

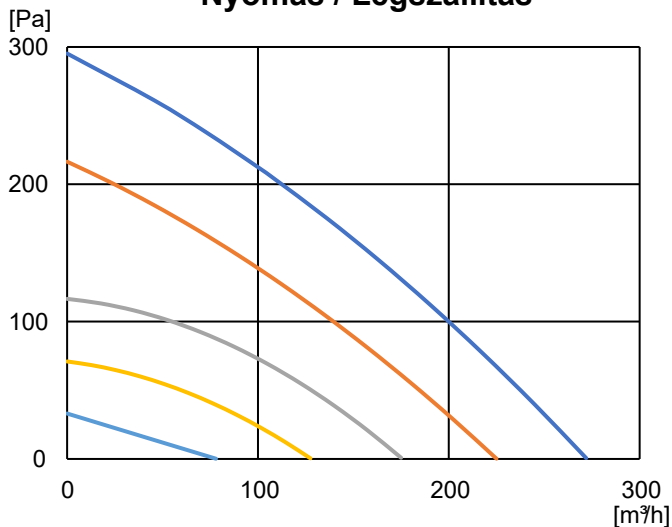

Hatásfok / Légszállítás

