

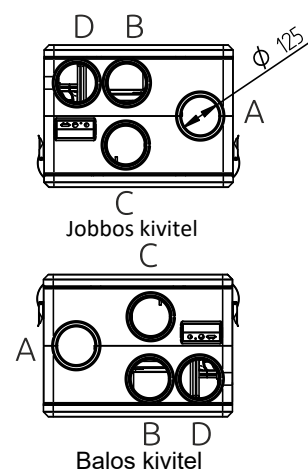


Műszaki adatok		300 V	300 V E	300 V XF	300 V XF E
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m ³ /h	332	332	332	332
Szellőztethető alapterület	m ²	150	150	150	150
Energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	A
Hatásfok	%	92	91	92	91
Energiafogyasztás	W	17-243	19-208	17-243	19-208
Előfűtő teljesítménye	W	500	500	500	500
Csatlakozó csomók átmérője	mm	125	125	125	125
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	40	37,5	40	37,5
Szűrési osztály	-	ISO COARSE 75 % + ePM 10 50%			
Tömeg	kg	29,5	29,5	29,5	29,5
Hőcserélő típusa	-	műanyag	entalpia	műanyag	entalpia
Automatika	-	V3	V2	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen	igen	igen
XF rendszer	-	nem	nem	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem	nem	nem
Festett belső tér	-	nem	nem	nem	nem

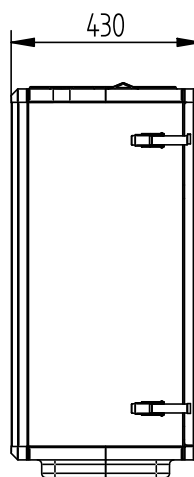

- A - Kintről beszívott levegő
- B - Épületből elszívott levegő
- C - Épületbe befűjt levegő
- D - Épületből kifűjt levegő

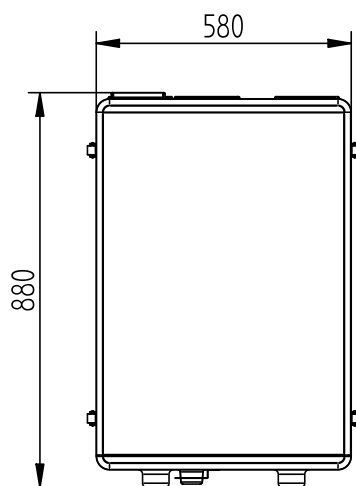