



Műszaki adatok		400 H	400 H L	400 H XF	400 H XF L	400 H XF E	400 H XF L E
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m ³ /h	400	400	400	400	400	400
Szellőztethető alapterület	m ²	180	180	180	180	180	180
Energiahatékonysági osztály*	-	A	A	A	A	A	A
Hatásfok	%	92	92	92	92	91,2	91,2
Energiafogyasztás	W	19-199	19-199	19-199	27-177	20-192	20-192
Előfűtő teljesítménye	W	500	500	500	500	500	500
Csatlakozó csomók átmérője	mm	160	160	160	160	160	160
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	38	38	38	38	38	38
Szűrési osztály	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%					
Tömeg	kg	57	57	57	57	57	57
Hőcserélő típusa	-	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	entalpia	entalpia
Automatika	-	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen	igen	igen	igen	igen
XF rendszer	-	nem	nem	igen	igen	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem	nem	nem	nem	nem
Festett belső tér	-	nem	nem	nem	nem	nem	nem



- A - Kintől beszívott levegő
- B - Épületből elszívott levegő
- C - Épületbe befűjt levegő
- D - Épületből kifűjt levegő

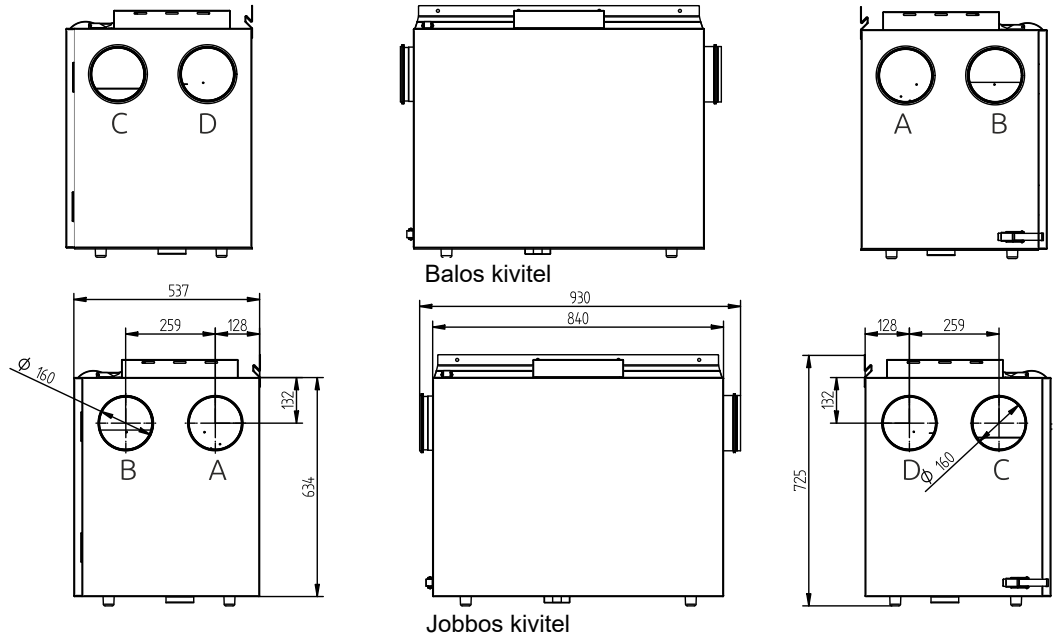

Nyomás / Légszállítás

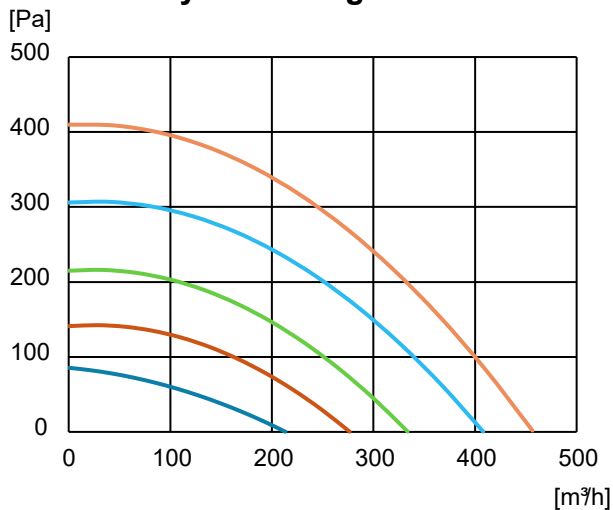

Hatásfok / Légszállítás

