



Műszaki adatok		400 V	400 V L	400 V XF	400 V XF L	400 V XF E	400 V XF L E
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m <sup>3</sup> /h	400	400	400	400	400	400
Szellőztethető alapterület	m <sup>2</sup>	180	180	180	180	180	180
Energiahatékonysági osztály*	-	A+	A+	A+	A+	A	A
Hatásfok	%	92	92	92	92	91,2	91,2
Energiafogyasztás	W	27-177	27-177	27-177	27-177	22-180	22-180
Előfűtő teljesítménye	W	500	500	500	500	500	500
Csatlakozó csomók átmérője	mm	160	160	160	160	160	160
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	34,7	34,7	34,7	38	38	38
Szűrési osztály	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%					
Tömeg	kg	57	57	57	57	57	57
Hőcserélő típusa	-	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	entalpia	entalpia
Automatika	-	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen	igen	igen	igen	igen
XF rendszer	-	nem	nem	igen	igen	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem	nem	nem	nem	nem
Festett belső tér	-	nem	nem	nem	nem	nem	nem


\*Az energiahatékonysági osztály helyi, igény szerinti vezérléssel számítva.

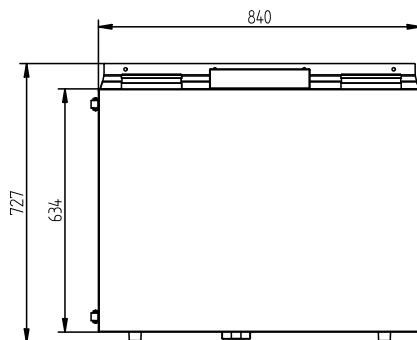

- A - Kintől beszívott levegő
- B - Épületből elszívott levegő
- C - Épületbe befűjt levegő
- D - Épületből kifűjt levegő

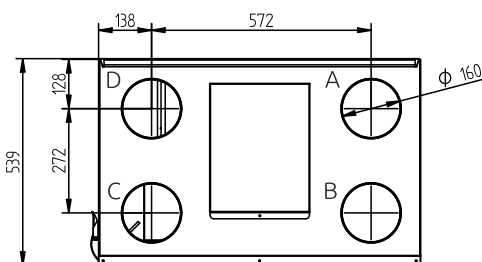


Jobbos kivitel



Balos kivitel

**Nyomás / Légszállítás**

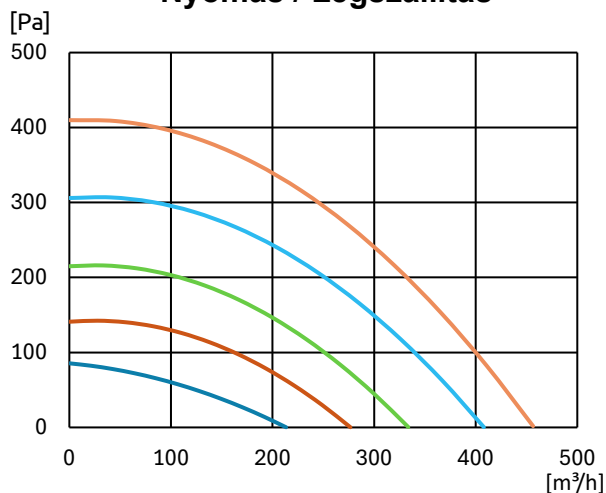

**Hatásfok / Légszállítás**

