
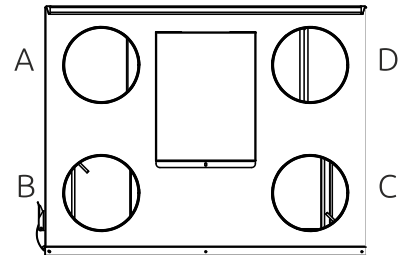
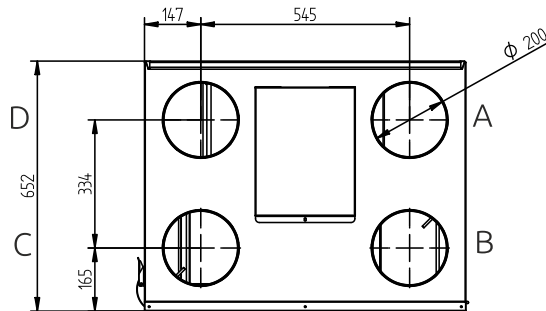


Műszaki adatok		600 V	600 V L	600 V XF	600 V XF L	600 V XF E	600 V XF L E
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m ³ /h	600	600	600	600	600	600
Szellőztethető alapterület	m ²	270	270	270	270	270	270
Energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	A	A	A
Hatásfok	%	92	92	92	92	90,5	90.5
Energiafogyasztás	W	21-326	21-326	21-326	21-326	23-315	23-315
Előfűtő teljesítménye	W	500	500	500	500	500	500
Csatlakozó csanakok átmérője	mm	200	200	200	200	200	200
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	34,7	34,7	34,7	34,7	40	40
Szűrési osztály	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%					
Tömeg	kg	65	65	65	65	64	64
Hőcserélő típusa	-	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	entalpia	entalpia
Automatika	-	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen	igen	igen	igen	igen
XF rendszer	-	nem	nem	igen	igen	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem	nem	nem	nem	nem
Festett belső tér	-	nem	nem	nem	nem	nem	nem

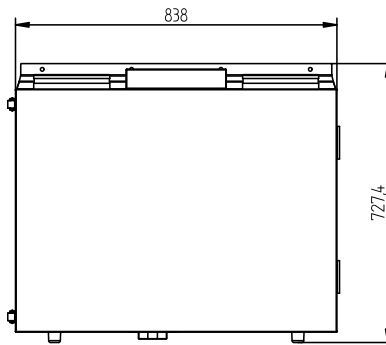

- A - Kintől beszívott levegő
- B - Épületből elszívott levegő
- C - Épületbe befűjt levegő
- D - Épületből kifűjt levegő

Jobbos kivitel

Balos kivitel

