



Műszaki adatok		800 V/H	800 V/H L
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m ³ /h	800	800
Szellőztethető alapterület	m ²	360	360
Energiahatékonysági osztály*	-	A+	A+
Hatásfok	%	91	91
Energiafogyasztás	W	35-330	35-330
Előfűtő teljesítménye	W	2000	2000
Csatlakozó csomók átmérője	mm	250	250
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	42	42
Szűrési osztály	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Tömeg	kg	125	125
Hőcserélő típusa	-	műanyag	műanyag
Automatika	-	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen
XF rendszer	-	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem
Festett belső tér	-	nem	nem




*Az energiahatékonysági osztály helyi, igény szerinti vezérléssel számítva.

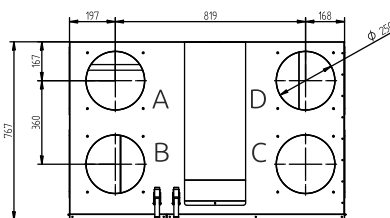

Jobbos kivitel



Balos kivitel



- A - Kintől beszívott levegő
- B - Épületből elszívott levegő
- C - Épületbe befújott levegő
- D - Épületből kifújott levegő

