


Műszaki adatok		COMBO 1030 V/H	COMBO 1030 V/H L
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m ³ /h	1030	1030
Szellőztethető alapterület	m ²	465	465
Energiahatékonysági osztály	-	A	A
Hatásfok	%	92	92
Energiafogyasztás	W	33- 670	33- 670
Előfűtő teljesítménye	W	2000	2000
Csatlakozó csomók átmérője	mm	250	250
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	41,4	41,4
Szűrési osztály	-	ePM 10 50%	
Tömeg	kg	158	158
Hőcserélő típusa	-	műanyag	műanyag
Automatika	-	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen
XF rendszer	-	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem
Festett belső tér	-	igen	igen



- A - Kintről beszívott levegő
- B - Épületből elszívott levegő
- C - Épületbe befűjt levegő
- D - Épületből kifűjt levegő
- E - 3/4" vízcsatlakozó csomók
- F - 3/4" csatlakozócsomók légtelenítővel

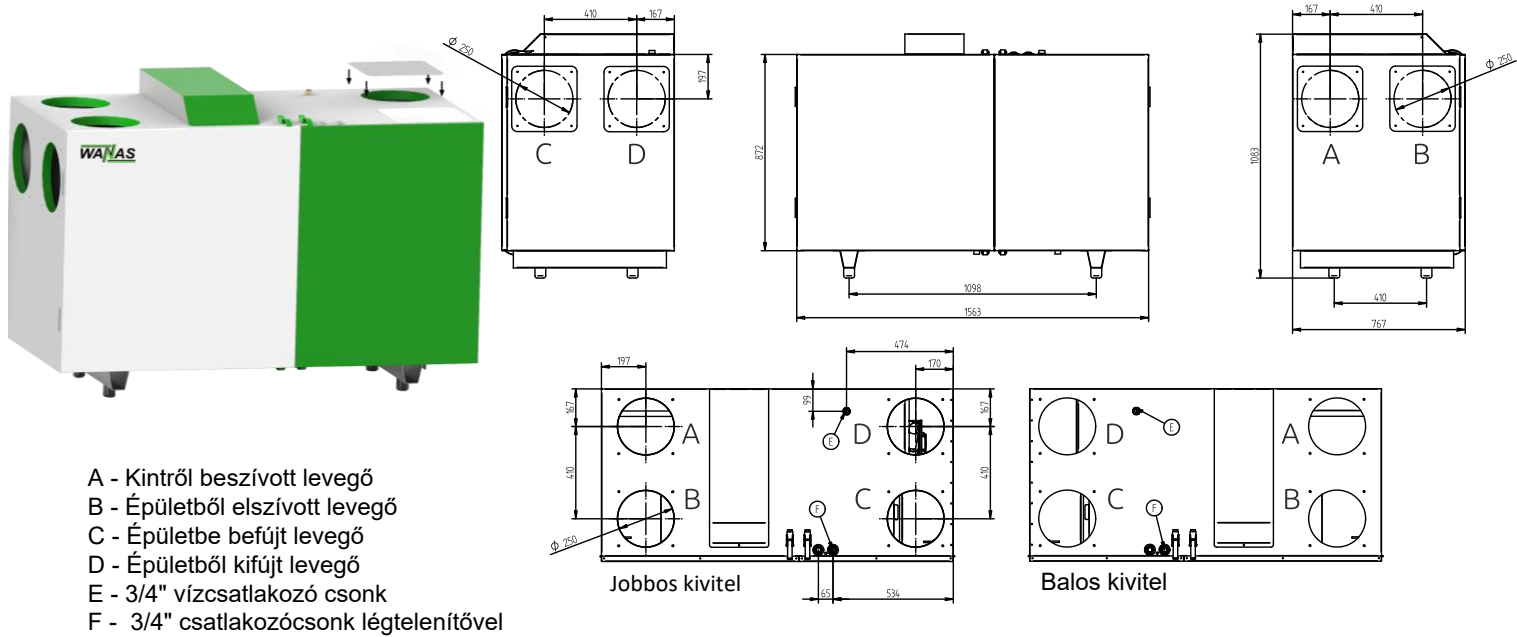