

Telepítési és kezelési útmutató

Internetes modul
WANAS Mobile Control
W-25 Wi-Fi



Tartalomjegyzék

1.	Biztonság	4
2.	A modul telepítése és üzembe helyezés előkészítése	5
2.1.	A modul csatlakoztatási rajza a V2 panelhez	5
2.2.	Üzembe helyezés	5
2.3.	Fióklétrehozás az emodul szolgáltatásban.....	5
2.4.	A W-25 regisztrálása az emodul rendszerben.....	7
3.	Műszaki adatok	10
4.	Garancia és szerviz	10
4.1.	Szerviz	10
4.2.	Garancia	10

1. Biztonság



A telepítési és kezelési útmutató minden, szerelésre, üzembe helyezésre és biztonságra vonatkozó előírását be kell tartani.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ezen utasítások be nem tartása sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja. Ezt a kézikönyvet gondosan őrizze meg. A hibák és balesetek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a készüléket használó minden személy teljes mértékben megértette annak működését és a biztonsági előírásokat. Ezt a kézikönyvet a készülékkel kell kísélni, különösen akkor, ha azt szállítják. Az élet és a vagyon védelme érdekében szigorúan tartsa be a jelen kézikönyvben található utasításokat, mivel a gyártó nem vállal felelősséget az ezek be nem tartásából eredő károkért.



Figyelmeztetés

- A készülék feszültség alatt álló elektromos berendezés. Bármilyen művelet előtt (kábelezés, telepítés stb.) győződjön meg arról, hogy nincs áram alatt.
- A telepítést megfelelő villanyszerelői jogosultsággal rendelkező személy végezheti.
- A készülék nem gyermekek számára készült.


A környezetvédelem kiemelten fontos számunkra. Az elektronikai eszközök gyártása kötelez bennünket azok környezetbarát ártalmatlanítására.

A terméken található áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékba dobni. A felhasználó köteles azt kijelölt gyűjtőhelyre leadni újrahasznosítás céljából.



2. A modul telepítése és üzembe helyezése

2.1. Csatlakoztatási rajz

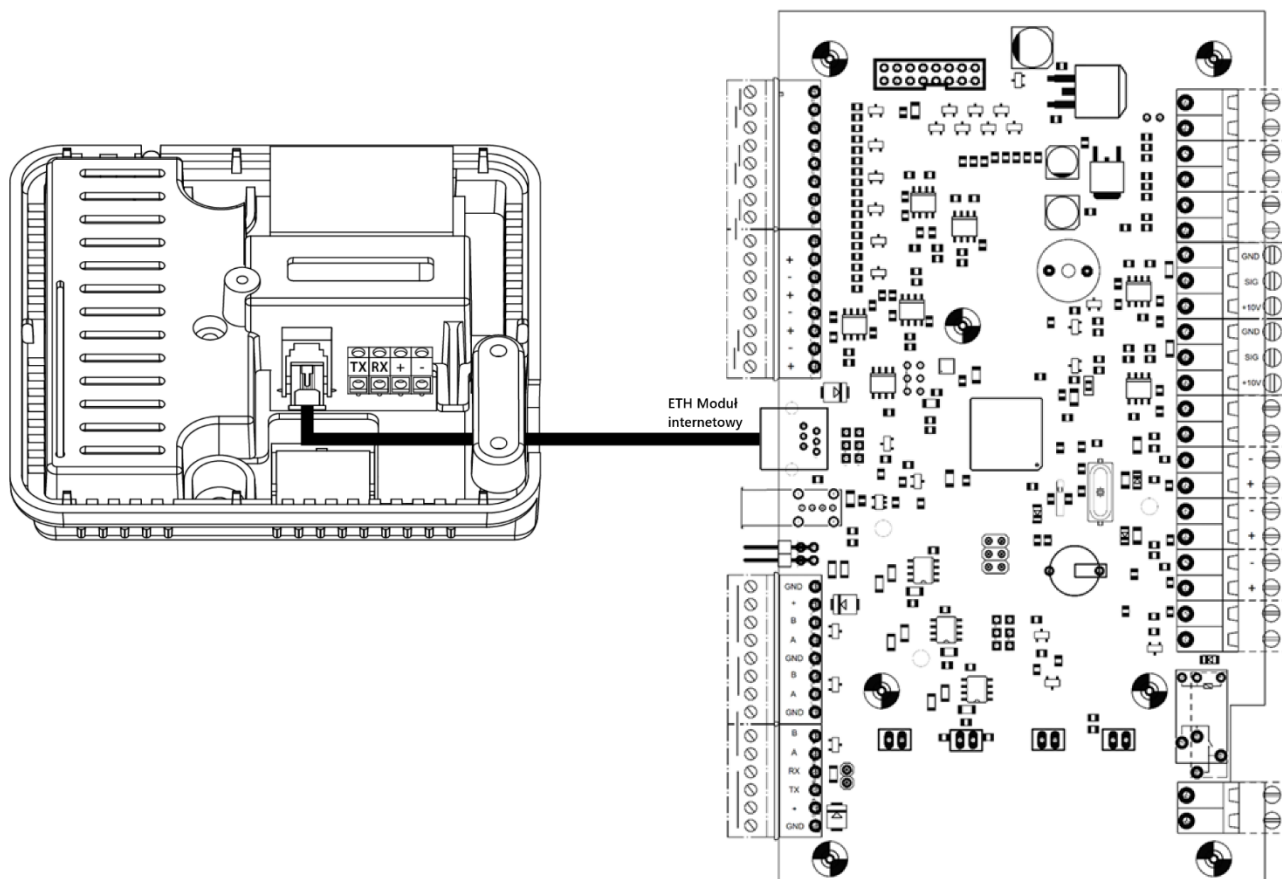


2.2. Üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa a WANAS W-25 WiFi modult a hővisszanyerős szellőztető berendezés fő vezérlőjéhez egy RJ12 4x0,14 kábellel (a csomag tartalmazza), a fenti rajz szerint.
2. Ezután létre kell hozni egy fiókot az e-modul rendszerben (lásd lent).

2.3. Fiók létrehozása az emodul rendszerben

1. Nyissa meg a böngészőben a következő oldalt: <https://emodul.pl/login>
2. A jobb felső sarokban kattintson a „Regisztráció” fülre.

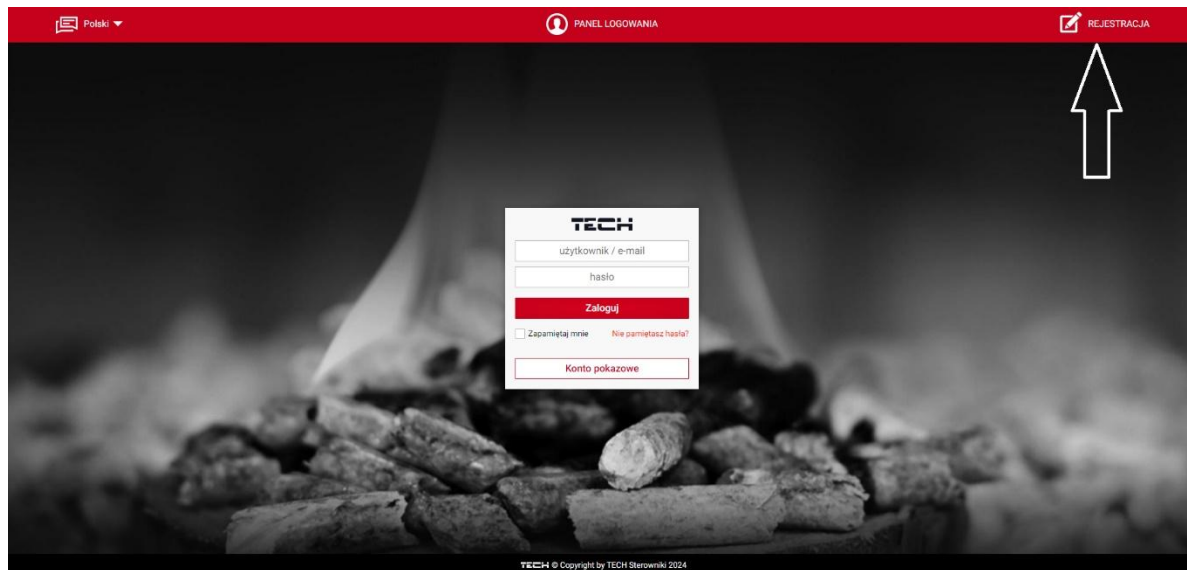

3. Töltse ki a regisztrációs űrlapot (felhasználónév, e-mail, jelszó).
4. A regisztrációt megerősítő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre. Jelentkezzen be az e-mail fiókjába, és kattints a linkre a fiók létrehozásának megerősítéséhez.
5. A fiók létrehozásának megerősítése után bejelentkezhet a felhasználói panelbe.

2.4. A W-25 regisztrálása az emodul rendszerben.


1. A V2 vezérlőn lépjen be az internetmodul szervizmenüjébe. → internetes modul →

MENU SERWIS (6/7)




Modul engedélyezése →

MODUŁ INTERNETOWY (1/1)

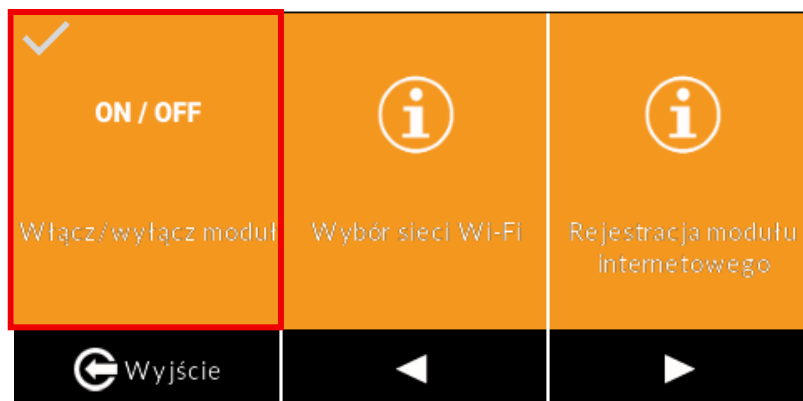


WiFi hálózat kiválasztása →

MODUŁ INTERNETOWY (1/1)

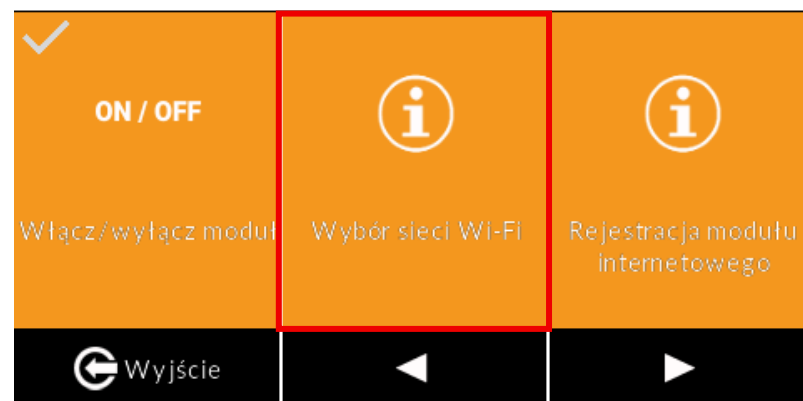



Jelszó megadása →

HASŁO SIECI WI-FI

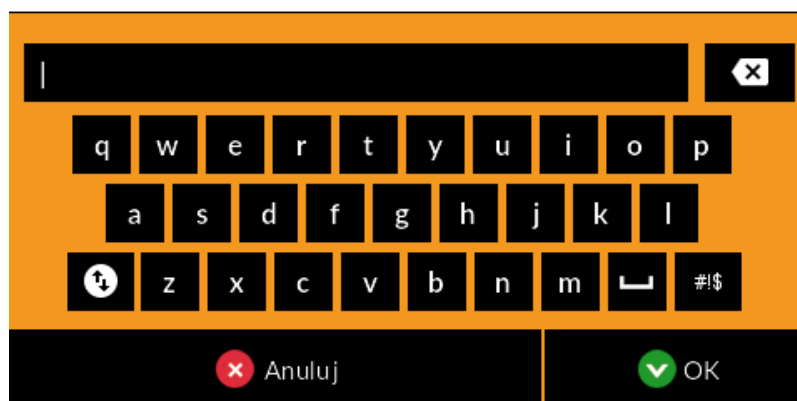


2. Csatlakozzon a Wi-Fi vezeték nélküli hálózathoz.
3. Ezután válassza az Internet modul regisztrációja lehetőséget.

MODUŁ INTERNETOWY (1/1)

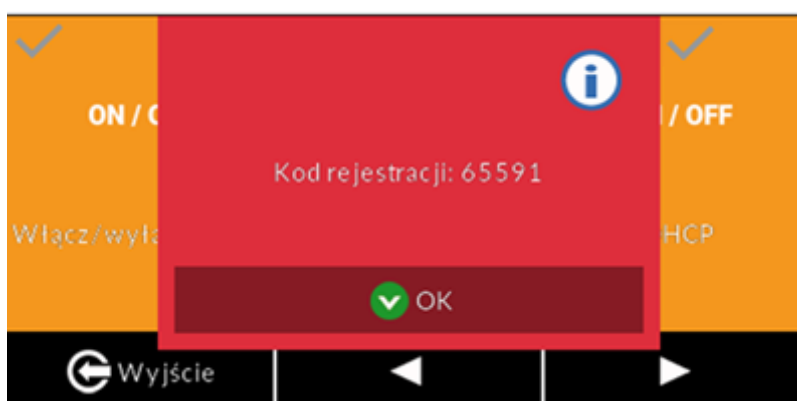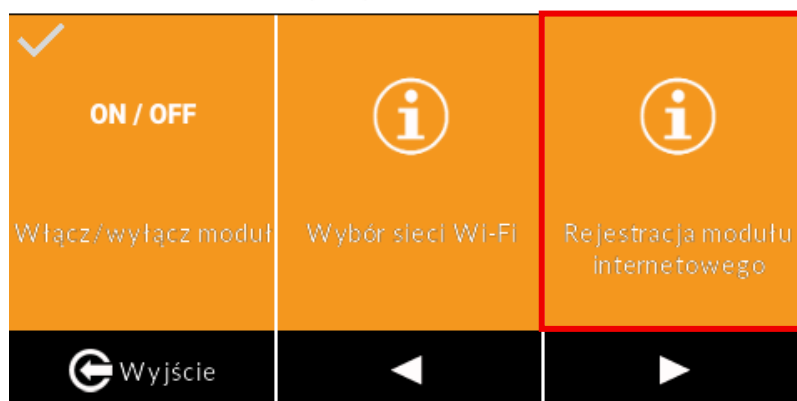

A hálózati kommunikációs modul paramétereit, beleértve az IP-címet, a hálózati maszkot és az átjáró címét, manuálisan vagy automatikusan konfigurálhatók DHCP használatával. Alapértelmezés szerint a DHCP engedélyezve van.

4. Nyissa meg a <https://emodul.pl/login> oldalt, jelentkezzen be, és kattintson a „Modul regisztrálása” gombra és használja a regisztrációs kódot.

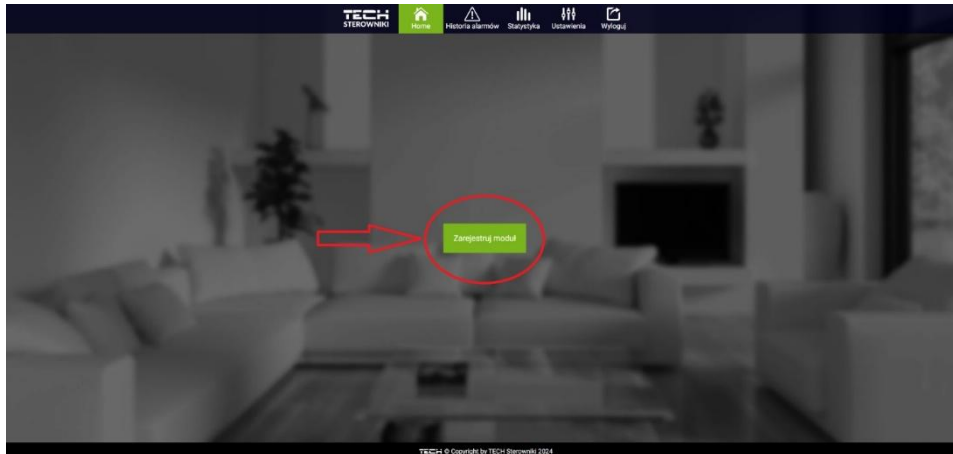

5. Töltse ki az űrlapot.

6. Kattintson a „Regisztráció” gombra.



Megjegyzések:

A generált kód csak 60 percig érvényes. Ha ezen idő elteltével nem regisztrálsz a weboldalon, új kódot kell generálnod.



Javasoljuk a Mozilla Firefox vagy a Google Chrome használatát.



Több különböző WIFI modult is kezelhet egyetlen fiókból a <https://emodul.pl/login> címen.

Az emodul mobilalkalmazással távolról is vezérelheti a hővisszanyerő szellőztető berendezést

<https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.techsterowniki.emodul&hl=pl>



3. Műszaki adatok

sorszám	Specifikáció	
1	Tápfeszültség	10-15 VDC
2	Környezeti hőmérséklet	5-50°C
3	Energiafogyasztás	<1W
4	Kommunikáció: IEEE 802.11 b/g/n	

4. Garancia és szerviz

4.1. Szerviz

Hivatalos partnereken keresztül elérhetőségeikről érdeklődjön internetes elérhetőségeink egyikén.

4.2. Garancia

- A gyártó 24 hónapos garanciát biztosít a készülék helyes működésére.
- A garancia a készülék felhasználó általi megvásárlásának dátumától kezdődik.
- A garancia a készülék vásárlását igazoló dokumentum bemutatásával válik érvényessé.
- A garancia nem terjed ki a berendezés nem megfelelő használatából, karbantartásából vagy telepítéséből eredő hibákra.
- A garancia kizárólag a vásárlás helyén érvényesíthető.
- Indokolatlan garanciális bejelentésből adódó költség a bejelentőt terheli.