



Műszaki adatok		COMBO 830 V/H	COMBO 830 V/H L
Maximális légszállítás 100 Pa nyomáson	m <sup>3</sup> /h	830	830
Szellőztethető alapterület	m <sup>2</sup>	375	375
Energiahatékonysági osztály	-	A	A
Hatásfok	%	92	92
Energiafogyasztás	W	37-371	37-371
Előfűtő teljesítménye	W	2000	2000
Csatlakozó csomók átmérője	mm	250	250
Hangteljesítményszint – I. fokozat	dB(A)	41,5	41,5
Szűrési osztály	-	ePM 10 50%	
Tömeg	kg	155,5	155,5
Hőcserélő típusa	-	műanyag	műanyag
Automatika	-	V2	V2
Fali vezérlő	-	igen	igen
XF rendszer	-	igen	igen
Internet modul	-	nem	nem
Festett belső tér	-	igen	igen

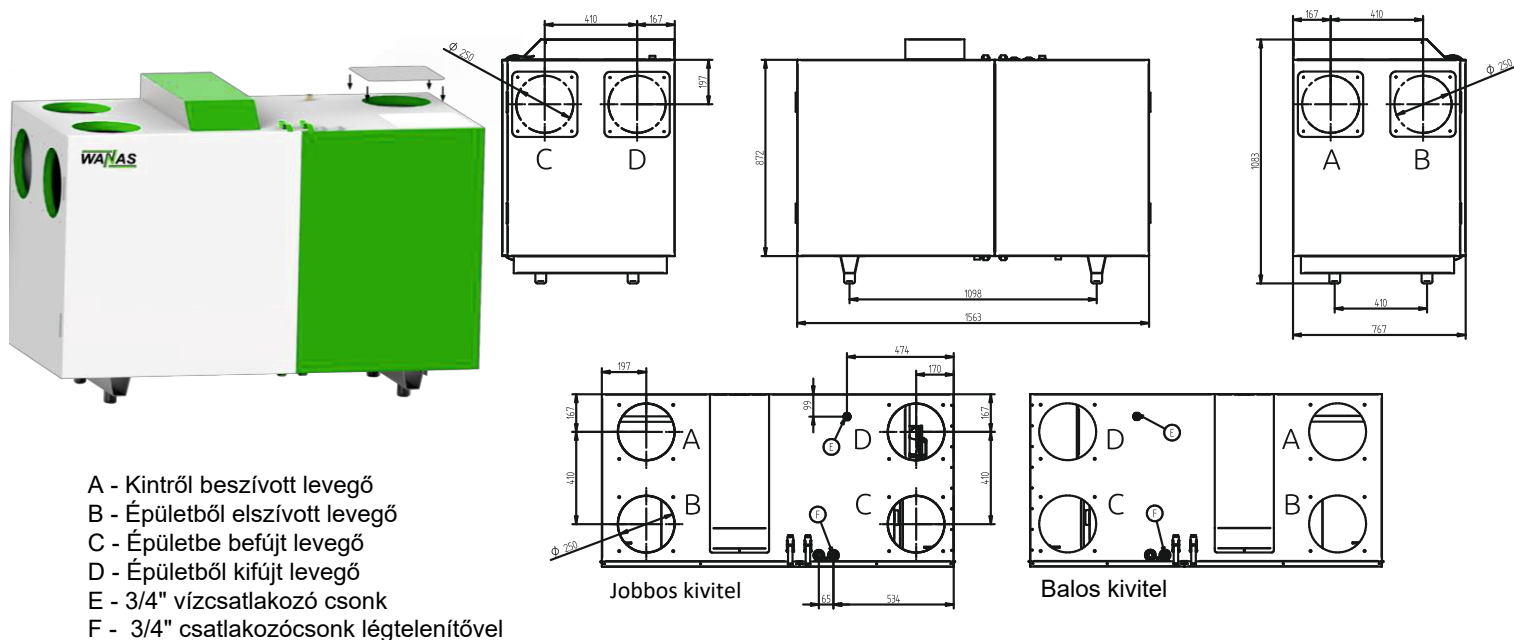

Nyomás / Légszállítás

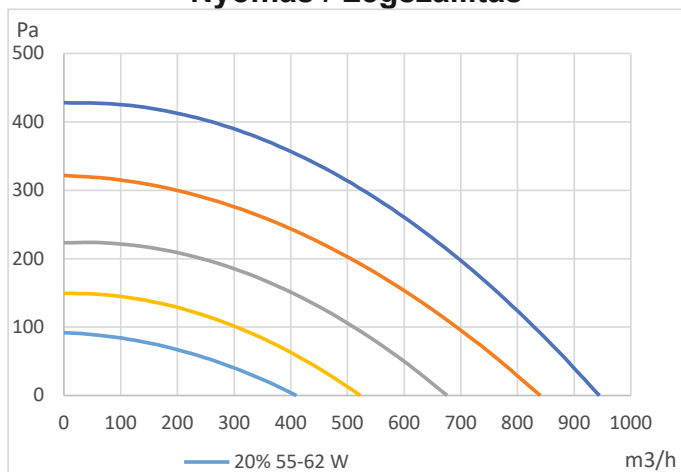

Hatásfok / Légszállítás

